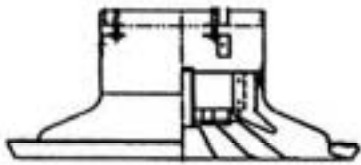






品名	形式記号・番号	使用される建物
ノズル型	ノズル・ロータリーノズル・ パンカールーパー	ホール、体育館
換気グリル型	ドアグリル・遮光型グリル	学校、銀行、病院 一般事務所ビル
パンチング	穴の形状及びパンチ模様は 多種有り	一般事務所ビル、工場
ガラリ	水（雨）切り型 水（雨）切り無し	一般の事務所ビル、ホテル、病院、 ホール、百貨店、スーパー、銀行

(c) 代表的な吹出口の形状説明

アネモ		センターコーン 中コーン 上下可動 外コーン
VHグリル		縦と横に羽根がある (左右・上下に動く)
Vグリル		縦の羽根のみ (左右に動く) (Hグリルは上下に動く)
スリット		羽根は縦型と横型がある (羽根は固定です)
ライン		羽根は長尺