

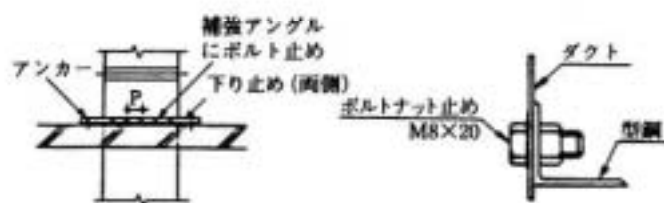


(d) 下り止めによる方法 (立管ダクト)




ダクト長辺 mm	山形鋼 mm
750以下	25×25×3
751～1,500	30×30×3
1,501～2,200	40×40×3
2,201以上	40×40×5


(e) 鉄骨梁への支持方法




(f) 床よりの支持方法

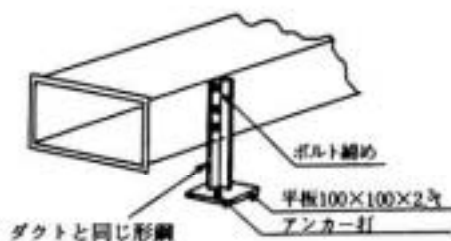

ダクト、チャンバー

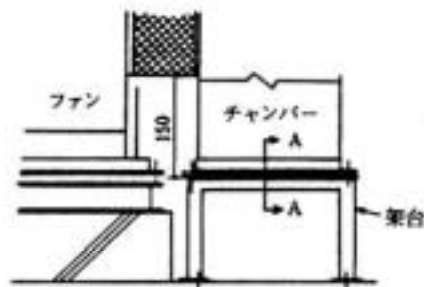


床置送風機チャンバー

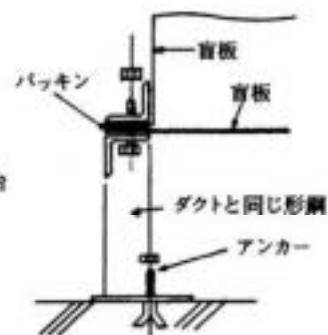


AA矢视图

(g) 防振支持方法

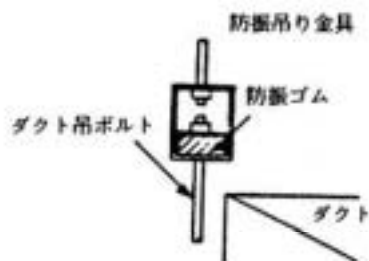

① 天吊りダクト



② 立ダクト